

Revestimento em AISI

- Indicadas para banhos:
 - Soluções galvânicas para banhos de cobre, alcalino, etc...
- Material: AISI 304 ou 316.
- Tensão de alimentação 110, 220, 380 ou 440 Volts.
- Caixa de proteção em Baquelite.


Modelo	Comprimento "L" (mm)	Comprimento de Aquecimento (Útil)	Watts	W/cm ²
SA - 02	600	350	2000	5
SA - 03	600	350	3000	
SA - 04	800	550	4000	
SA - 05	900	650	5000	



Revestimento em Teflon

- Indicadas para banhos:
 - Fosfato, latão, decapante, alcalino, cromo, níquel, etc...
- Material: AISI 304.
- Revestida com tubo de Teflon Ø 13,5 mm.
- Tensão de alimentação 110, 220V.
- Caixa de proteção em Baquelite.


Modelo	Comprimento "L" (mm)	Comprimento de Aquecimento (Útil)	Watts	W/cm ²
ST - 15	600	350	1500	2.5
ST - 20	600	350	2000	
ST - 25	800	550	2500	
ST - 30	900	650	3000	

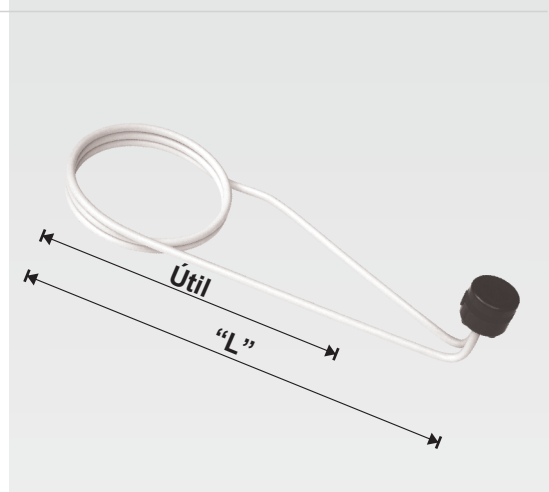

Revestimento em Chumbo

- Indicadas para banhos:
 - Fosfato, cromo, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, etc...
- Revestida com chumbo puro ou antimônio.
- Tensão de alimentação 110, 220V
- Caixa de proteção em Baquelite.


Modelo	Comprimento "L" (mm)	Comprimento de Aquecimento (Útil)	Watts	W/cm ²
SP - 15	600	350	1500	2.5
SP - 20	600	350	2000	
SP - 25	800	550	2500	
SP - 30	900	650	3000	

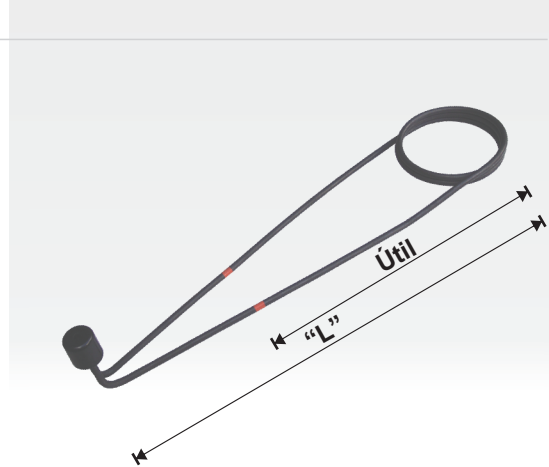

Revestimento em Titânio

- Indicadas para banhos altamente corrosivos.
 - Sulfato de alumínio, amônia, ácido crômico, ácido cítrico, etc...
- Poço em tubo de titânio Ø 50 mm.
- Monofásicas ou trifásicas.
- Tensão de alimentação 110, 220, 380 ou 440 Volts.

Modelo	Comprimento "L" (mm)	Comprimento de Aquecimento (Útil)	Watts	W/cm ²
SX - 20	600	400	2000	2.5
SX - 30	780	580	3000	

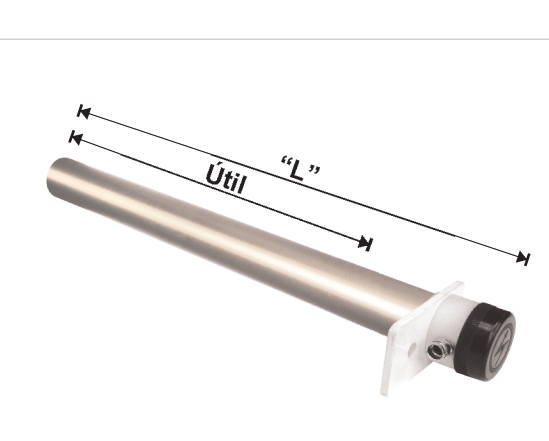

Revestimento em Teflon

- Indicadas para banhos:
Fosfato, latão, decapante, alcalino, cromo, níquel, etc...
- Elemento: AISI 304 com Revestimento de Teflon.
- Revestimento com tubo de Teflon Ø 11,5 ou 13,5 mm.
- Monofásicas ou trifásicas.
- Tensão de alimentação 110, 220, 380 ou 440 Volts.
- Caixa de proteção em Nylon


Modelo	Comprimento "L" (mm)	Comprimento de Aquecimento (Útil)	Watts	W/cm ²
STC - 20	600	400	2000	2,5
STC - 30	780	580	3000	
STF - 20	600	400	2000	
STF - 30	780	580	3000	



Revestimento em Teflon com Termostato

- Indicadas para banhos:
Fosfato, latão, decapante, alcalino, cromo, níquel, etc...
- Elemento: AISI 304 com Revestimento de Teflon.
- Possui controle de temperatura de 20 a 120°C.
- Tensão de alimentação 220 Volts monofásicas.
- Caixa de ligação com controle de temperatura.

Modelo	Comprimento "L" (mm)	Comprimento de Aquecimento (Útil)	Watts	W/cm ²
STT - 20	600	400	2000	2,5
STT - 30	780	580	3000	

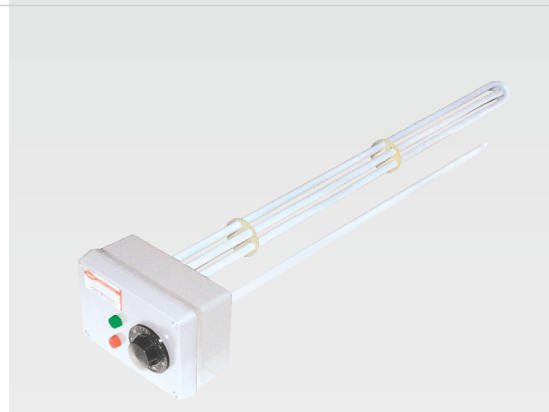

Resistência Tipo Sobreborla para todas aplicações

- Indicadas para banhos:
Fosfato, latão, decapante, alcalino, cromo, níquel, etc...
- Material: AISI 304 com Revestimento de Teflon.
- Monofásicas ou trifásicas.
- Formato vertical ou "L".
- Zonas frias até 500 mm na vertical.
- Tensão de alimentação 220V, 380V, 220/380 ou 440 Volts.
- Caixa de proteção em Baquelite.

	Modelo	Comprimento "L" (mm)	Comprimento de Aquecimento (Útil)	Watts	W/cm ²
Teflon	STL - 25	800	500	2500	2,5
	STL - 33	1000	700	3300	
	STL - 55	1500	1200	5500	
AISI 304	SAL - 50	800	500	5000	5
	SAL - 66	1000	700	6600	
	SAL - 90	1500	1200	9000	

	Modelo	Comprimento "L" (mm)	Comprimento de Aquecimento (Útil)	Watts	W/cm ²
Teflon	STS - 25	800	450	2500	2,5
	STS - 33	1000	600	3300	
	STS - 55	1500	800	5500	
AISI 304	SAS - 50	800	450	5000	5
	SAS - 66	1000	600	6600	
	SAS - 90	1500	800	9000	

